

3. Instale los nuevos cartuchos de filtro.

- Inserte el cartucho "A" con el extremo de la punta primero. **Luego, presione y gire para asentar adecuadamente.**
- Inserte el cartucho "B" insertando la punta de la tapa "B"

4. Apriete las tapas de los filtros roscados con firmeza en la dirección opuesta a las flechas que se muestran en las tapas.

- La tapa "A" se apretará girándola hacia la izquierda
- La tapa "B" se apretará girándola hacia la derecha
- Asegúrese de que la junta tórica esté en su lugar

5. Abra el agua fría y verifique si hay fugas con el filtro.


- Si nota fugas, repita los pasos 3 y 4
- Si no se observan fugas, regrese el filtro a la posición vertical y permita que el agua corra durante 10 minutos hasta que toda la turbidez y decoloración hayan desaparecido.

6. ¡Disfruta los beneficios de beber agua limpia y saludable!

No lo use con agua que sea microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin una desinfección adecuada antes o después del sistema.

- Cumple con el estándar 53 de NSF / ANSI para la reducción de COV. Consulte la hoja de datos de rendimiento para contaminantes individuales y rendimiento de reducción: aquasana.com/performance.
- Los sistemas certificados de reducción de quistes pueden usarse en aguas desinfectadas que pueden contener quistes filtrables.
- Capacidad nominal: 450 - 500 galones
- Velocidad de flujo: 0.5 GPM

aq4035_install_20151028

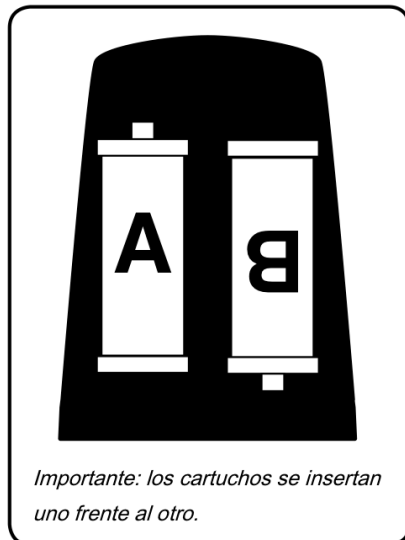

Modelo AQ-4035



Instrucciones de reemplazo del cartucho

para usar con **AQ-4000, AQ-4000W, AQ-4000B, AQ-4000P, AQ-4500*, AQ-4501*, AQ-4600, y AQ-4601**

* No está cubierto por la certificación NSF



Probado y certificado por NSF International según los estándares 42, 53, 401 y P473 de NSF / ANSI en los modelos AQ-4000, AQ-4600 y AQ-4601 para la reducción de las reclamaciones especificadas en la Hoja de datos de rendimiento y en www.aquasana.com.

Aquasana PERÚ.

Lima - Perú



+51992670312

aguaquesana.com

Para filtros de encimera (Serie AQ-4000)

1. Coloque la unidad dentro del lavadero cuando cambie filtros para atrapar cualquier derrame. Retire las mangueras presionando y manteniendo presionado el anillo o inserto gris mientras tira de la manguera. Gire las tapas del filtro en la dirección de las flechas. Para aflojar, gire la tapa A hacia la derecha y la tapa B hacia la izquierda.
2. Retire los cartuchos de filtro viejos y deséchelos o recíclelos. Reutilice las tuercas grandes de PVC existentes ya que tienen un ciclo de vida de 10 años.

Consejo: para ayudar con la extracción del cartucho "A", puede usar las pestañas del cartucho "B" para torcer el "A" para que se libere de la carcasa.

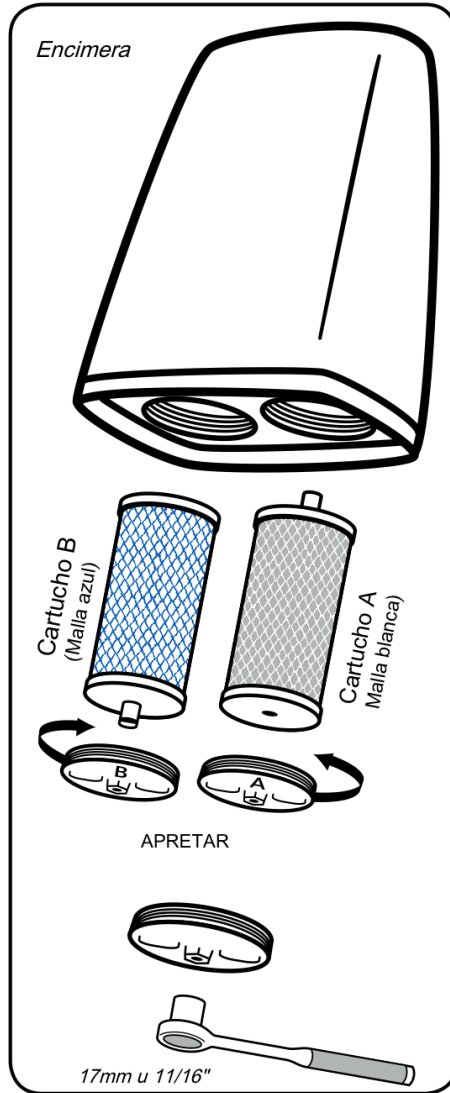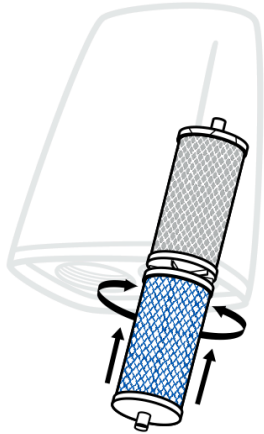


↓ continúe con el paso 3

Para filtros debajo del mostrador (AQ-4600 y AQ-4601)

1. Retire las mangueras presionando y manteniendo presionado el anillo o inserto gris mientras tira de la manguera. Coloque la unidad en el fregadero para atrapar los derrames. Retire las tapas de filtro roscadas girando la perilla A blanca hacia la derecha y la perilla B azul hacia la izquierda.
2. Retire los cartuchos de filtro viejos y deséchelos o recíclelos. Reutilice las tuercas grandes de PVC existentes ya que tienen un ciclo de vida de 10 años.

Consejo: para ayudar con la extracción del cartucho "A", puede usar las pestañas del cartucho "B" para torcer el "A" para que se libere de la carcasa.

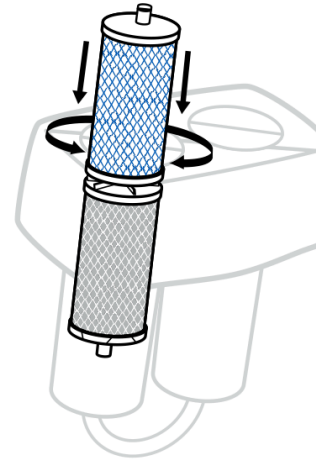

↓ continúe con el paso 3

