



AQ-MF-1-R

Filtro de agua debajo del fregadero

# Claryum® Conexión directa


REEMPLAZO

El manual del propietario




## PASOS DE INSTALACIÓN


- 1 Cierre el suministro de agua FRÍA debajo del fregadero.

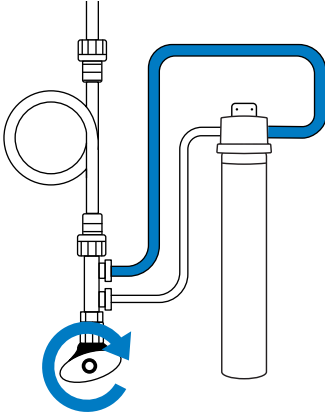


- 2 Retire el cartucho antiguo del cabezal del sistema. Gire el cartucho hacia la izquierda hasta que se desbloquee, tire hacia abajo y deséchelo.



- 3 Para colocar un cartucho nuevo en el sistema, alinee todos los puntos de conexión, empújelo y gire el cartucho hacia la derecha hasta que se bloquee.



- 4 Una vez que el cartucho esté bloqueado en su lugar, abra el suministro de agua FRÍA para presurizar el sistema. Compruebe si hay fugas.

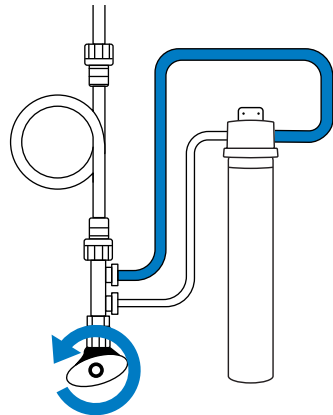

- 5 Abra el grifo de la cocina para poner agua FRÍA y deje correr el agua a través del cartucho con toda su fuerza durante al menos 15 minutos. Esta acción purgará el sistema de aire y partículas de carbón asegurando la máxima vida útil del filtro.



### ¿ME ENCANTA?

Háganos saber con una revisión de Aquasana, Amazon, o el sitio web de su minorista.



### ¿NECESITAS AYUDA?

Llámanos al  
**+51 992670312**  
cuéntanos qué está pasando.



Probado y certificado por el laboratorio IAPMO R&T y IAPMO R&T contra NSF / ANSI 42, 53, 401, verificado y corroborado por datos de prueba.

**Aquasana, Inc.**  
6310 Midway Road  
Haltom City, Texas 76117  
866.662.6885 Estados Unidos  
877.332.7873 Canadá  
[www.aquasana.com](http://www.aquasana.com)